




Cadira col·lectiva Model Plural

Fabricant: Forma 5

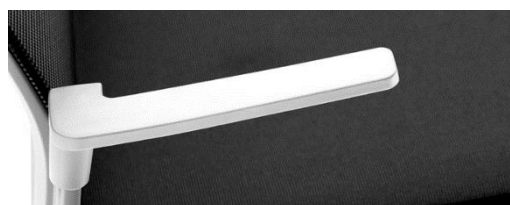

CERTIFICATS

CAACCT.1 CAECT.1 ISO 9001 (Qualitat)
disseny)
PPTNCCT UNE-EN 16139:2013

CAACCT.1 CAECT.1 ISO 14001 (Medi ambient)
CAACCT.2 ISO14184-1

CAACCT.1 CAECT.1 ISO 14006 (Eco
CAACCT.3 PPTQCCT.2 CKW

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

RESPATLLER MALLA CAEBT.1 CAEBT.2

Marc de poliamida reforçat amb fibra de vidre amb forma rectangular (460 mm d'alçada i 450 mm d'ample). Gruix mitjà de la secció del suport de 13 mm. Malla tècnica (Web o Meci) transpirable reforçada amb fils de poliamida.

RESPATLLER ENTAPISSAT / ENTAPISSAT EN MALLA RUNNER 3D:

Estructura de polipropilè de 5 mm de gruix mitjà, nerviat com a reforç. Escuma de polipropilè injectat de 30 mm de gruix mitjà i una densitat de 60 kg/m³. Entapissat amb platabanda que l'envolta perimetralment.

SEIENT:

Base de polipropilè de 4 mm de gruix mitjà, nerviat com a reforç. Escuma de poliuretà injectada de 40 mm de gruix i 62 kg/m³ de densitat. L'entapissat oculta els tubs inferiors de l'estructura, rematant la cadira per la part inferior. Entapissat cosit o grapat, sense ús de coles. **PPTQCCT.9 | PPTQCCT.8**


ESTRUCTURES: PPTECCT.1 PPTEC.1

PPTQCCT.1 4 Potes: quatre tubs d'acer rectes de secció especial semioval de 24 x 20 x 2 mm. Pintura epoxi 100 micres. Suport al sòl mitjançant conteres de polipropilè negres. Els tubs es perllonguen cap amunt en cadires amb braços que s'acaben amb recolzabraços de poliamida reforçats amb fibra de vidre que tenen una superfície de suport de 240 x 40 mm i un gruix mitjà de 6 mm.

PPTQCCT.1 Cisne: estructura tubular d'acer amb forma de doble "S" de secció especial semioval de 24 x 20 x 2 mm. Aquesta estructura aconsegueix un efecte d'amortiment al seient. Suport al sòl mitjançant 4 conteres de polipropilè antilliscants o sense conteres. La versió apilable es construeix amb un tub rodó de 25 x 2,5 mm (apilable horitzontalment).



Malla WEB o MECI



Entapissat en
Malla Runner 3D



Entapissat



Seient



3 unitats). Els tubs es perllonguen cap amunt en cadires amb braços que s'acaben amb recolzabraços de poliamida reforçada amb fibra de vidre que tenen una superfície de suport de 240 x 40 mm i un gruix mitjà de 6 mm.

4 Potes Amb Rodes: potes frontals rectes i posteriors amb una corba que permet el muntatge de 4 rodes d' Ø 50 mm. Els tubs es perllonguen cap amunt en cadires amb braços que s'acaben amb recolzabraços de poliamida reforçats amb fibra de vidre que tenen una superfície de suport de 240 x 40 mm i un gruix mitjà de 6 mm.



4 Potes



4 Potes amb Rodes



Cisne



Pala d'Espectura

PALA (4 POTES) PPTQCCT.5 CAQCCT.4

Espectura de 220 x 335 mm. El mecanisme antipànic d'alumini recorre una trajectòria que permet posicionar la superfície d'espectura en posició horitzontal i vertical, i la seva recollida s'ubica al lateral de l'usuari **PPTQCCT.4**. Possibilitat de triar el mecanisme amb gir a esquerra i dreta. L'ergonomia de la pala permet inclinar la posició adaptant-se a les necessitats de l'usuari. També es pot ajustar la distància de l'usuari al tauler. Tauler acabat gris, amb cant negre i nus del mecanisme gris plata bicapa. La pala permet l'apilabilitat de la cadira. **CAQCCT.3**

BRAÇOS:

Braços fixos de Poliamida ó sense braços **PPTQCCT.3**

SUPORT AL TERRA:CAQCCT.5

Cadires fixes 4 potes:



Conteres



Rodes doble
Rodadura 50 mm



Rodes doble tova
50 mm

ENTAPISSAT: PPTEC.3

Seient disponible en tota la gamma de teixits de Forma 5 que inclou una gran varietat de teixits (llana, teixits ignífugs) i pells. Respatller disponible en malla Goal o en tota la gamma de teixits de Forma 5. Consultar mostrari i tarifa Forma 5. Les teles del Grup 1, 2, 3 i 5 de Forma 5 estan subministrades pel fabricant Camira. Tot i que el nostre mostrari inclou una selecció dels teixits d'aquest fabricant, sota sol·licitud expressa del client, Forma 5 entapissarà qualsevol dels seus fabricats en qualsevol teixit del catàleg de Camira.

***Consulteu els acabats disponibles a: PPTQCCT.7 PPTQCCT.8 | PPTQCCT.6**

<https://www.forma5.com/downloads/catalogos/finishes.pdf>

EMBALATGE:

De forma estàndard la cadira se subministra muntada i protegida per un plàstic. Altres tipus d'embalatge, consultar.

CARRO: Realitzat amb motlle d'injecció de polipropilè de 99x58xh:50. Incorpora quatre rodes giratòries, dues d'elles amb fre, fabricades en xapa d'acer zincat **CAQCCT.5**



DESCRIPCIÓ GRÀFICA **PPTECC.1** **PPTEC.5**

CADIRA CONFIDENT | 4 POTES RESPATLLER MALLA



ALTURA	84 cm	
ALTURA SEIENT	45,5 cm	
AMPLADA	52/62 cm	
Fondària	57,5 cm	
Metres lineals de tapisseria	0,6 m	
Pes (Sense Braços / Amb Braços)	7,69 / 8,13 kg	
 PPTQCCT.6 PPTQCCT.5		

- **PPTEC.2** - Vora anterior del seient arrodonida.
- Materiales utilizados resistentes a la luz, al envejecimiento y al desgaste
- **CAQCCT.1**



CADIRA CONFIDENT | CISNE RESPATLLER DE MALLA / CISNE RESPATLLER MALLA APILABLE



PEÇA D'UNIÓ ENTRE
CADIRES
PPTQCCT.4

Marc
De Poliamida reforçada

Malla Transirable
WEB / MECI

Braços
Sense Braços
Amb Braços

Seient
Espuma de poliuretà
Injectada entapissada

Carcassa Inferior
De Polipropilè

Tub d'Acer Semi-oval

Contera
Amb Contera
Sense contera (per a terres amb moqueta)

	Cisne	Cisne Apilable			
ALTURA	84 cm	84 cm			
ALTURA SEIENT	45,5 cm	45,5 cm			
AMPLADA	46,5/62 cm	46,5/62 cm			
Fondària	57,5 cm	57,5 cm			
Metres lineals de tapisseria	0,6 m	0,6 m			
Pes (Sense Braços / Amb Braços)	8,34 / 8,78 kg	8,74 / 9,18 kg			
 3 Cisne apilable PPTQCCT.6 PPTQCCT.5					



CADIRA CONFIDENT | 4 POTES RESPATLLER ENTAPISSAT EN MALLA RUNNER 3D



ALTURA	84 cm	
ALTURA SEIENT	45,5 cm	
AMPLADA	52/62 cm	
Fondària	57,5 cm	
Metres lineals de tapisseria	0,6 m	
Pes (Sense Braços / Amb Braços)	8,80 / 9,24 kg	
 4 PPTQCCT.6 PPTQCCT.5		



CADIRA CONFIDENT | CISNE RESPATLLER DE MALLA RUNNER 3D / CISNE RESPATLLER MALLA RUNNER 3D APILABLE



	Cisne	Cisne Apilable	
ALTURA	84 cm	84 cm	
ALTURA SEIENT	45,5 cm	45,5 cm	
AMPLADA	46,5/62 cm	46,5/62 cm	
Fondària	57,5 cm	57,5 cm	
Metres lineals de tapisseria	0,6 m	0,6 m	
Pes (Sense Braços / Amb Braços)	9,45 / 9,89 kg	9,85 / 10,29 kg	
 3 Cisne apilable PPTQCCT.6 PPTQCCT.5			



CADIRA CONFIDENT | 4 POTES ENTAPISSADA



ALTURA	84 cm	
ALTURA SEIENT	45,5 cm	
AMPLADA	52/62 cm	
Fondària	57,5 cm	
Metres lineals de tapisseria	1,4 m	
Pes (Sense Braços / Amb Braços)	8,80 / 9,24 kg	
 4 PPTQCCT.6 PPTQCCT.5		



CADIRA CONFIDENT | CISNE RESPATLLER DE ENTAPISSAT / CISNE RESPATLLER ENTAPISSAT APILABLE



	Cisne	Cisne Apilable	
ALTURA	84 cm	84 cm	
ALTURA SEIENT	45,5 cm	45,5 cm	
AMPLADA	46,5/62 cm	46,5/62 cm	
Fondària	57,5 cm	57,5 cm	
Metres lineals de tapisseria	1,4 m	1,4 m	
Pes (Sense Braços / Amb Braços)	9,45 / 9,89 kg	9,85 / 10,29 kg	
 3 Cisne apilable PPTQCCT.6 PPTQCCT.5			



CICLE DE VIDA

MATÈRIES PRIMES		
MATÈRIA PRIMA	Kg	%
Acer	5,3Kg	61 %
Plàstic	3 Kg	34 %
Entapissat / Material de farciment	0,4 Kg	5 %

% Materials Recicllats: 38 %
% Materials Recicllables: 82 %

ECODISSENY

Eco disseny Resultats assolits en les etapes de cicle de vida

MATERIALS

Fusta: Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1.

Acer: Acer amb un percentatge de reciclat entre el 15% i el 99%.

Plàstic: Plàstics amb un percentatge de reciclat entre el 30% i el 40%.

Pintures: Pintura en pols sense emissions COVs.

Embalatges: Embalatges 100% recicllats amb tintes sense dissolvents.

DECLARACIÓ AMBIENTAL DEL PRODUCTE

PRODUCCIÓ

Optimització de l'ús de matèries primeres

Tall de taulers, tapisseries i tubs d'acer.

Ús d'energies renovables

Amb reducció d'emissions de CO₂. (Panells fotovoltaics)

Mesures d'estalvi energètic

En tot el procés de producció.

Reducció de les emissions globals de COVs

dels processos de producció en un 70%.

Pintures en pols

recuperació del 93% de la pintura no dipositada.

Eliminació de les cues i enganxaments a l'entapissat

La fàbrica

compta amb una depuradora interna per als residus líquids.

Existència de punts nets

a la fàbrica.

Reciclatge del 100% dels residus

del procés de producció i tractament especial de residus perillosos.

TRANSPORT

Optimització de l'ús de cartró

dels embalatges.

Reducció de l'ús del cartró i materials d'embalatge

Embalatges plans i embalums de mides reduïdes

per a l'optimització de l'espai.

Compactadora per a residus sòlids

que redueix el transport i emissions.

Volums i pesos livians

Renovació de flota de transport

amb reducció 28% de consum de combustible.

Reducció ràdio de proveïdors

Potència mercat local i menys contaminació per transport.

ÚS

Fàcil manteniment i neteja

sense dissolvents.

Garantia Forma 5

Màximes qualitats

en materials per a una vida mitjana de 10 anys del producte.

Optimització de la vida útil

del producte per disseny estandarditzat i modular.

Els taulers

sense emissió de partícules E1.

FI DE VIDA

Fàcil desembalatge

per al reciclatge o reutilització de components.

Estandardització de peces

per a la seva reutilització.

Materials recicllables utilitzats en els productes (% recicllabilitat):

La fusta és 100% recicllable

L'acer és 100% recicllable

Sense contaminació d'aire o aigua

en l'eliminació de residus.

Embalatge retornable, recicllable i reutilitzable

Recicllabilitat del producte al