



Cadira Col·lectiva Model Curvae

Fabricant: Forma 5



CERTIFICATS

ISO 9001 (Qualitat)

PPTACCF.1/CAACCF.3 FSC/PEFC

CAACCF.2 EN 13986 (E1)

ISO 14001 (Medi ambient)

PPTNCCF UNE-EN 16139:2013

CAACCF.1 ISO 14006 (Eco disseny)

CAACCF.2 Decl. Formaldehid

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

MONOCASC:

De polilàmida de faig rexapat. Amb un gruix total de 10 mm, la retallada del monocasc presenta un format en el qual les dimensions d'alt i ample s'assemblen força i proporcionen, juntament amb la corba del suport, un suport tan generós com ergonòmic **CAEBT.2**. El monocasc es fixa a l'estructura mitjançant cargols. L'acabat es realitza mitjançant polvorització de vernís setinat del tipus acrílic i és aplicat per ambdues cares **PPTQCCF.8**. La versió amb frontal entapissat parteix del mateix monocasc interior i es recobreix amb escuma de poliuretà de 25kg/m3 de densitat i 10 mm de gruix



PALA D'ESCRITURA:

Pala d'escriptura en tauler kompress de 13 mm de gruix amb una superfície d'escriptura de 220 x 335 mm. El mecanisme antipànic d'alumini recorre una trajectòria que permet posicionar la superfície d'escriptura en posició horitzontal i vertical, i la seva recollida s'ubica al lateral de l'usuari. Possibilitat de triar el mecanisme amb gir a esquerra i dreta **PPTQCCF.4**. L'ergonomia de la pala permet inclinar la posició adaptant-se a les necessitats de l'usuari. També es pot ajustar la distància de l'usuari al tauler. Tauler acabat gris, amb cant negre i nus del mecanisme gris plata bicapa. La pala permet l'apilabilitat **PPTQCCF.5** de la cadira



BASE:

4 POTES **PPTQCCF.1**: amb 4 punts de suport formada per tubs d'acer 16 x 1,5 mm corbats i soldats entre si, aconseguint una estructura sòlida encara que molt lleugera. Pot ser cromada o pintada en gris bicapa.

4 RÀDIS: estructura realitzada en tub de 16 mm de diàmetre x 1,5 de gruix. Cromada amb bany electrolític o pintada en gris bicapa. Les terminacions dels tubs (suports) són de poliamida amb ròtula per adaptar-se al terra en qualsevol situació afavorint l'estabilitat de la cadira. Aquests suports afavoreixen l'antilliscant de la cadira.





BASE PATÍ PPTQCCF.1: Estructura 4 potes de base patí massissa $\varnothing 11$ mm curvada de forma que els recolzaments al terra tenen forma de trineu.

BRAÇOS: Opció d'incorporar braços que van units a la estructura **CAQCCF.1 PPTQCCF.2**

REIXA PORTA OBJECTES:

Reixeta portaobjectes de vareta d'acer de diàmetre 5 mm de gruix. De col·locació fàcil, queda suspesa del seient mitjançant una ferramenta cargolada a la carcassa.

CARRO PORTA CADIRES CAQCCF.5

Carro portacadres realitzat en motlle d'injecció de polipropilè de 99 x 58 x h: 50. incorpora quatre rodes giratòries, dues d'elles amb frens, fabricades en xapa d'acer zincat.

ENTAPISSAT

Seient i respall disponibles en tota la gamma de teixits de Forma 5 que inclou una gran varietat de teixits (llana, teixits ignífugs) i pells. Consultar mostrari i tarifa Forma 5.

Les teles del Grup 1, 2, 3 i 5 de Forma 5 estan subministrades pel fabricant Camira. Tot i que el nostre mostrari inclou una selecció dels teixits d'aquest fabricant, sota sol·licitud expressa del client, Forma 5 entapissarà qualsevol dels seus fabricats en qualsevol teixit del catàleg de Camira.



ACABATS PPTQCCF.6


<https://www.forma5.com/downloads/catalogos/finishes.pdf>

DESCRIPCIÓ GRÀFICA

CADIRA FIXE | 4 POTES



Amb Braços
Sense Braços

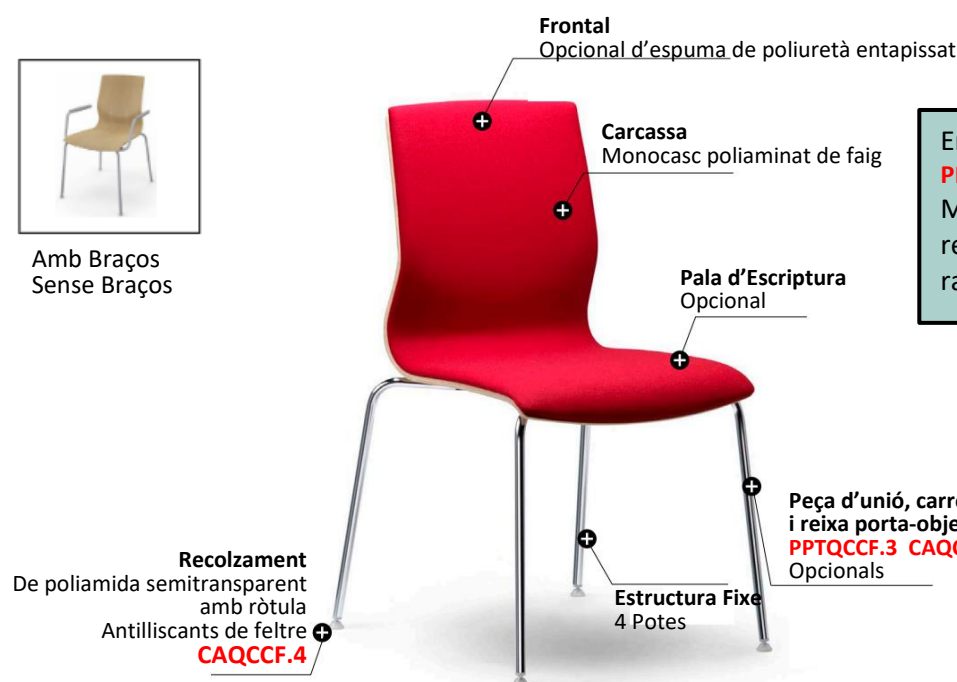


Envernissat usat amb base d'aigua
PPTQCCF.8 PPTQCCF.9
Materials i acabats superficials
resistents a l'envelliment, impacte i
rascades **PPTQCCF.7**

ALTURA CAEBT.1	86,5 cm	
ALTURA SEIENT	44,5 cm	
AMPLADA	52,5 cm	
Fondària	54,5 cm	
Metres lineals de tapisseria	1 m	
Pes (Sense pala / Amb Pala)	5,16 kg	
 CAQCCF.3 PPTQCCF.5		
Aquestes dimensions mínimes i màximes depenen de la configuració escollida. Consultar en cas de necessitar valors concrets		



CADIRA FIXE | 4 POTES **PPTEBF.1**




ALTURA CAEBT.1	86,5 cm	
ALTURA SEIENT	45 cm	
AMPLADA	52,5 cm	
Fondària	57 cm	
Metres lineals de tapisseria	1 m	
Pes (Sense pala / Amb Pala)	9,01kg	
Aquestes dimensions mínimes i màximes depenen de la configuració escollida. Consultar en cas de necessitar valors concrets		



CADIRA FIXE | BASE PATI

Envernissat usat amb base d'aigua
PPTQCCF.8 PPTQCCF.9
Materials i acabats superficials
resistents a l'envelliment, impacte i
rascades **PPTQCCF.7**

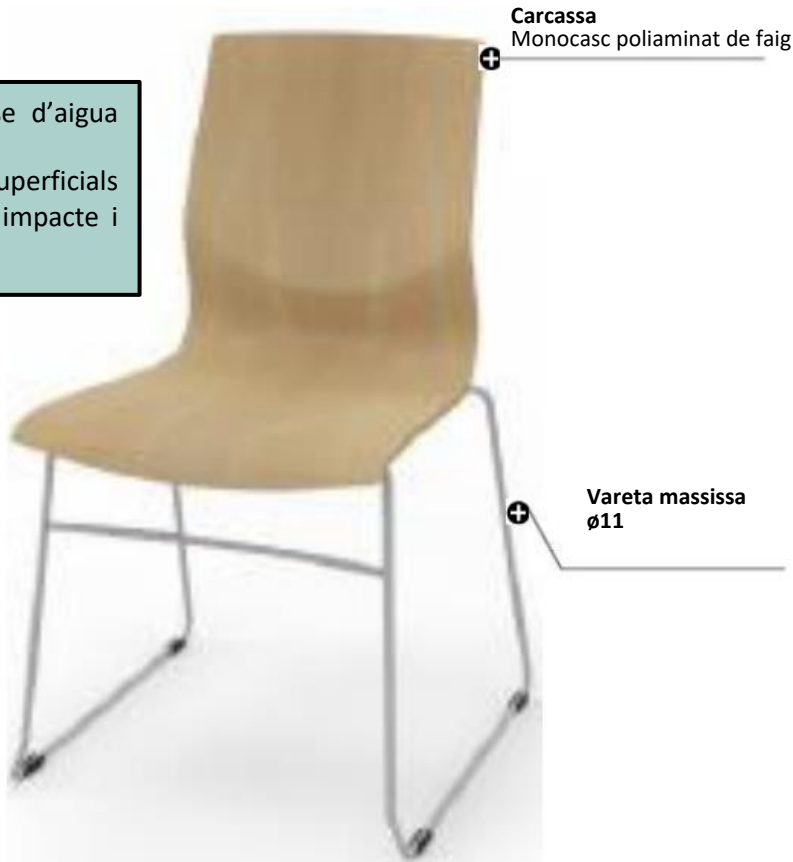

ALTURA CAEBT.1	86,5 cm	
ALTURA SEIENT	44,5 cm	
AMPLADA	52,5 cm	
Fondària	54,5 cm	
Metres lineals de tapisseria	1 m	
Pes (Sense pala / Amb Pala)	5,16 kg	
CAQCCF.3 PPTQCCF.5 Aquestes dimensions mínimes i màximes depenen de la configuració escollida. Consultar en cas de necessitar valors concrets		



ECODISSENY

Eco disseny Resultats assolits en les etapes de cicle de vida

MATERIALS

Fusta: Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. **PPTACCF.1**

Acer: Acer amb un percentatge de reciclat entre el 15% i el 99%.

Plàstic: Plàstics amb un percentatge de reciclat entre el 30% i el 40%.

Pintures: Pintura en pols sense emissions COVs.

Embalatges: Embalatges 100% reciclats amb tintes sense dissolvents.

DECLARACIÓ AMBIENTAL DEL PRODUCTE

PRODUCCIÓ

Optimització de l'ús de matèries primeres

Tall de taulers, tapisseries i tubs d'acer.

Ús d'energies renovables

Amb reducció d'emissions de CO₂. (Panells fotovoltaics)

Mesures d'estalvi energètic

En tot el procés de producció.

Reducció de les emissions globals de COVs

dels processos de producció en un 70%.

Pintures en pols

recuperació del 93% de la pintura no dipositada.

Eliminació de les cues i enganxaments a l'entapissat

La fàbrica

compta amb una depuradora interna per als residus líquids.

Existència de punts nets

a la fàbrica.

Reciclatge del 100% dels residus

del procés de producció i tractament especial de residus perillosos.

TRANSPORT

Optimització de l'ús de cartró

dels embalatges.

Reducció de l'ús del cartró i materials d'embalatge

Embalatges plans i embalums de mides reduïdes

per a l'optimització de l'espai.

Compactadora per a residus sòlids

que redueix el transport i emissions.

Volums i pesos livians

Renovació de flota de transport

amb reducció 28% de consum de combustible.

Reducció ràdio de proveïdors

Potència mercat local i menys contaminació per transport.

ÚS

Fàcil manteniment i neteja

sense dissolvents.

Garantia Forma 5

Màximes qualitats

en materials per a una vida mitjana de 10 anys del producte.

Optimització de la vida útil

del producte per disseny estandarditzat i modular.

Els taulers

sense emissió de partícules E1.

FI DE VIDA

Fàcil desembalatge

per al reciclatge o reutilització de components.

Estandardització de peces

per a la seva reutilització.

Materials reciclables utilitzats en els productes (% reciclabilitat):

La fusta és 100% reciclable

L'acer és 100% reciclable

Sense contaminació d'aire o aigua

en l'eliminació de residus.

Embalatge retornable, reciclable i reutilitzable

Reciclabilitat del producte al 99%