



Mobiliari Operatiu Model Buc Metàl·lic

Fabricant: Forma 5



CERTIFICATS

ISO 9001(Qualitat)

CAAT.2 Decl Formaldehido

PPTNB.2 UNE-EN 1473-3:2005

CAAT.1 ISO 14001 (Medi ambient)

CAAT.3 PPTAB.1 FSC / PEFC

PPTNB.1 UNE-EN 1474:2005

CAAT.1 ISO 14006 (Eco disseny)

PPTNB.1 UNE-EN 1473-2:2005

DESCRIPCIÓ TÈCNICA BUC METÀL·LIC CAEB.2 PPTEB.4 PPTEB.5

REVESTIMENT: Envolvent, Terra i Sostre:

Acer Laminat en fred amb un espessor entre 0,8 i 1,2



mm **PPTQB.1.** amb baix contingut de carboni i amb pintura epoxi amb una capa d'entre 80-100 micres **PPTQB.2.** Consta d'un envoltant, terra i sostre soldats mitjançant punts. El terra està reforçat amb dos

omegues que proporcionen suport a les rodes. Les guies del pany es troben sobre el lateral interior del moble, bloquejant des de questa posició la apertura dels calaixos

CALAIXOS: Calaixos metàl·lics per a mesures de 430 amb o sense sistema antiblocatge i amb guies metàl·liques vistes amb rodaments de bola per a facilitar el desplaçament **PPTQB.4.** Les guies incorporen llengüetes de muntatge ràpid que van sobre les omegues soldades als laterals. La guia del pany es troba a l'interior del moble.

Calaixos termoplàstics per a mesures de 330 sense sistema antiblocatge i amb guies metàl·liques semi vistes amb rodaments de bola per a facilitar el

desplaçament. Les guies van cargolades sobre les omegues soldades als laterals. La guia del pany es troba a l'interior del moble.

Calaixos d'extracció total

CAEB.2. Safata porta llapis,

Tiradors en els mateixos

acabats que la estructura

CAQB.4. Pany amb clau

articulada antixocs i possibilitat de clau mestre. **CAQB.3**

PPTQB.10

FRONTAL DEL CALAIX:

Metàl·lics: Dos peces (frontal i contrafront) soldades entre sí. Acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix. Baix contingut en carboni. Pintura en pols negre de 100 micres de gruix. Cargolat al calaix. Amb topalls per evitar soroll.

Bilaminats: **PPTQB.3** Fabricats en taulell de partícules amb recobriment melamínic de 19 mm de gruix i cantejat termofusionat de 0,5 mm de gruix en tot el perímetre. Tiradors d'extorsió d'alumini.

Opcional per a projectes: el taulell estratificat o melamina d'alta pressió (HPL) **CAQB.1**





RODES: **CAQB.2** Silencioses
fre, sense fre, antifils **PPTQB.5**



amb

MATALÀS: **CAQB.6** Taulell de partícules de 5 mm de gruix amb recobriments melamínic, cobert amb espuma flexible de poliuretà de 30 kg/m³ de densitat i entapissat. Recolat a la superfície del buc amb un retor d'espuma que evita el seu desplaçament

Acabats:

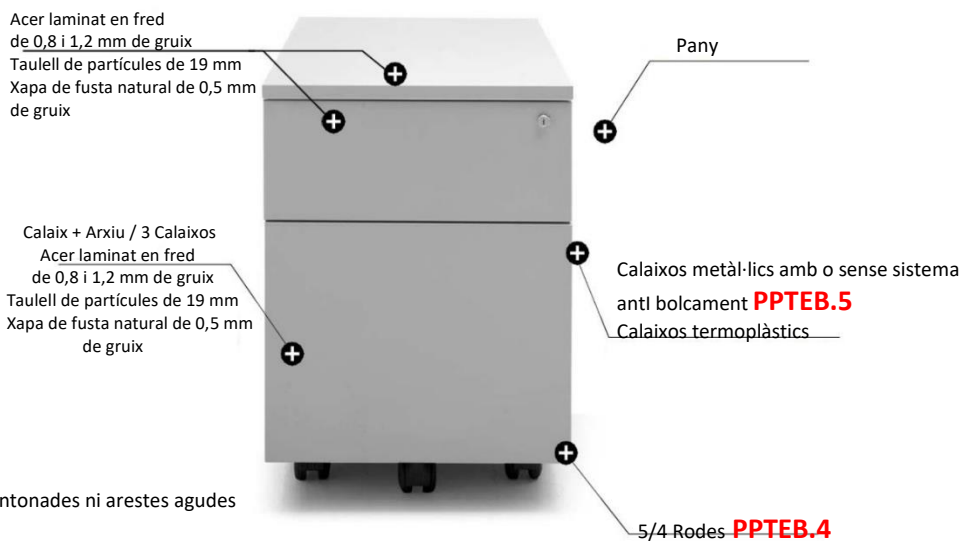
Els elements bilaminat poden escollir-se entre les següents tonalitats:



Els elements metàl·lics poden escollir-se entre les següents tonalitats:



DESCRIPCIÓ GRÀFICA BUC METÀL·LIC





- Mobiliari sense cantonades ni arestes agudes **PPTEB.3**
- Material Dissipatiu **CAEB.1**





MESURES I CONFIGURACIONS PPTQB.6 PPTQB.7 PPTEB.1 PPTEB.2

Bucs Rodant Metàl·lic de 3 Calaixos:

	BUC 43 cm amplada	$A \times B \times h$	43 x 53 x 59
	BUC 33 cm amplada	$A \times B \times h$	33 x 53 x 59

Bucs Rodant Metàl·lic Calaixos + 3 Arxius:

	BUC 43 cm amplada	$A \times B \times h$	43 x 53 x 59
	BUC 43 cm amplada	$A \times B \times h$	33 x 53 x 59

CICLE DE VIDA

MATÈRIES PRIMES

MATÈRIA PRIMA	Kg	%
Acer	23,56Kg	90%
Plàstics	2,61Kg	10%

% Materials Reciclat: 55%
% Materials Reciclabes: 99%

ECODISENY

Eco disseny Resultats assolits en les etapes de cicle de vida

MATERIALS

Fusta: Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. **PPTAB.1**

Acer: Acer amb un percentatge de reciclat entre el 15% i el 99%.

Plàstic: Plàstics amb un percentatge de reciclat entre el 30% i el 40%.

Pintures: Pintura en pols sense emissions COVs.

Embalatges: Embalatges 100% reciclats amb tintes sense dissolvents.

DECLARACIÓ AMBIENTAL DEL PRODUCTE

PRODUCCIÓ

Optimització de l'ús de matèries primeres

Tall de taulers, tapisseries i tubs d'acer.

Ús d' energies renovables

Amb reducció d' emissions de CO2. (Panells fotovoltaics)

Mesures d' estalvi energètic

En tot el procés de producció.

Reducció de les emissions globals de COVs

dels processos de producció en un 70%.

Pintures en pols

recuperació del 93% de la pintura no dipositada.

Eliminació de les cues i enganxaments a l'entapissat

La fàbrica

compta amb una depuradora interna per als residus líquids.

Existència de punts nets

a la fàbrica.

Reciclatge del 100% dels residus

del procés de producció i tractament especial de residus perillous.

TRANSPORT

Optimització de l'ús de cartró

dels embalatges.

Reducció de l'ús del cartró i materials d' embalatge

Embalatges plans i embalums de mides reduïdes

per a l' optimització de l' espai.

Compactadora per a residus sòlids



Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda.
Comissió Central de Subministraments

Bernadí

que redueix el transport i emissions.

amb reducció 28% de consum de combustible.

Volums i pesos livians

Renovació de flota de transport

Ús

Fàcil manteniment i neteja

sense dissolvents.

Garantia Forma 5

Màximes qualitats

en materials per a una vida mitjana de 10 anys del producte.

Reducció ràdio de proveïdors

Potència mercat local i menys contaminació per transport.

Optimització de la vida útil

del producte per disseny estandarditzat i modular.

Els taulers

sense emissió de partícules E1.

FI DE VIDA

Fàcil desembalatge

per al reciclatge o reutilització de components.

Estandardització de peces

per a la seva reutilització.

**Materials reciclables utilitzats en els productes (%
reciclabilitat):**

La fusta és 100% reciclable

L'acer és 100% reciclable

Sense contaminació d'aire o aigua

en l'eliminació de residus.

Embalatge retornable, reciclable i reutilitzable

Reciclabilitat del producte al 99%